




ELEMENTOS BOTONERAS

PULSADOR SERIE 3D-Redondo (3D-2 BORNA ATORNILLABLE)





CARACTERÍSTICAS

- Montaje:** Frontal y fijación mediante tuerca
- Espesor panel:** 1 a 6 mm.
- Contactos:** Microswitch 1 ó 2 contactos
 - *Valor nominal: 3A a 125 VAC
2A a 30 VDC
 - *Número de maniobras: 1x10⁶
- Carrera:** 1mm.
- Registro luminoso:** 12 / 24V DC ● ● ●
- Conexión:** Borna Atornillable 0,1 mm² a 1 mm²
- Material:** Plástico ABS cromado
- Fuerza de accionamiento:** 4,5 N
- Área de accionamiento:** 900 mm²
- Peso:**
- Normas:** EN 81-70, EN 81-71 (Clase 1)
- Índice de protección:** IP-51 / IK-06
- Acabados:** Cromo mate/brillo y Oro mate/brillo
- Carátula:** Acero inoxidable.
- Pictograma:** Embutido + marcado láser.

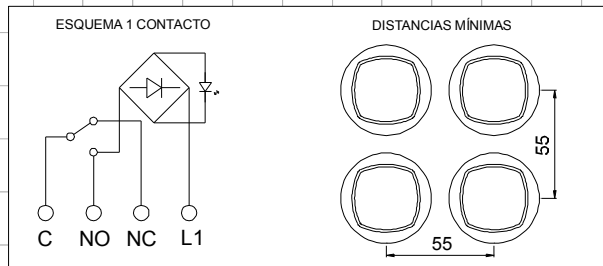

Planta Principal



REFERENCIA PRINCIPAL

3 D 2 0 1 0 1

OPCIONES

ACABADO	COLOR LUMINOSO	CONTACTOS	TENSIÓN LED
0	0 Sin luminoso	0	0
1 Cromo mate	1 Rojo	1 1 Contacto	1 12 V
2 Oro mate	2 Azul	2 2 Contactos	2 24 V
3 Cromo brillo	3 Blanco		
4 Oro brillo			