

**ELEMENTOS BOTONERAS**
**LLAVÍN SERIE 3D-Redondo (3D-2 BORNA ATORNILLABLE)**

**CARACTERÍSTICAS**
**Montaje:** Frontal y fijación mediante tuerca

**Espesor panel:** 1 a 6 mm.

**Contactos:** Microswitch 1 ó 2 contactos  
 \*Valor nominal: 0.5A 30V DC  
 \*Número de maniobras: 1x10<sup>6</sup>
**Carrera:** 90°.

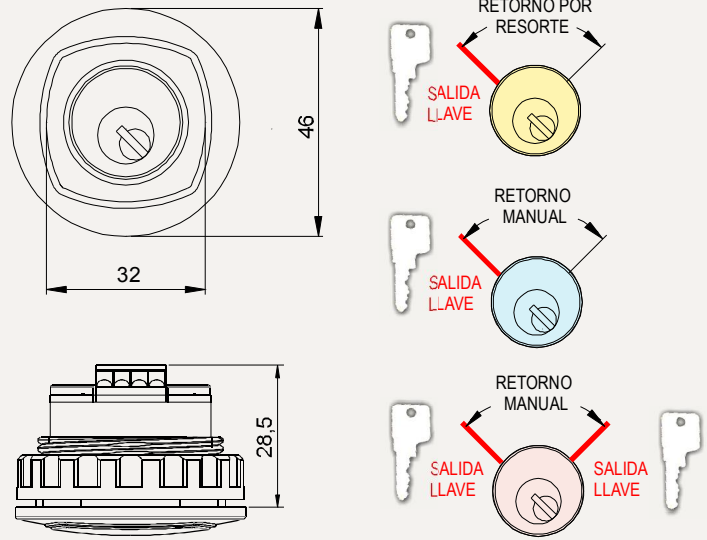
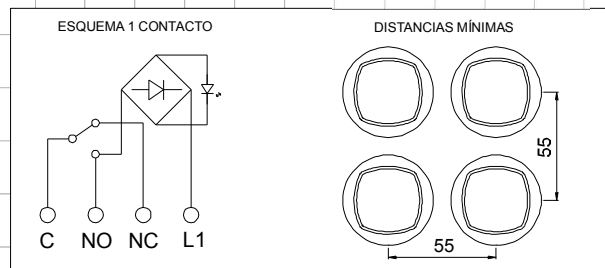

**Registro luminoso:** 12 / 24V DC ● ● ●
**Conexión:** Borna Atornillable 0,1 mm<sup>2</sup> a 1 mm<sup>2</sup>
**Material:** Plástico ABS cromado

**Peso:**
**Normas:** EN 81-70, EN 81-71 (Clase 1)

**Índice de protección:** IP-51 / IK-06

**Acabados:** Cromo mate/brillo y Oro mate/brillo

**Carátula:** Acero inoxidable.

**Tipo llave:**
**Nº de llaves:** 2

**UNA SALIDA DE LLAVE RETORNO POR RESORTE**
**3 D 2 0 6 0 1**
**UNA SALIDA DE LLAVE RETORNO MANUAL**
**3 D 2 0 7 0 1**
**DOS SALIDAS DE LLAVE RETORNO MANUAL**
**3 D 2 0 8 0 1**
**OPCIONES**


ACABADO	COLOR LUMINOSO	CONTACTOS	TENSIÓN LED
0	0 Sin luminoso	0	0
1 Cromo mate	1 Rojo	1 1 Contacto	1 12 V
2 Oro mate	2 Azul	2 2 Contactos	2 24 V
3 Cromo brillo	3 Blanco		
4 Oro brillo			