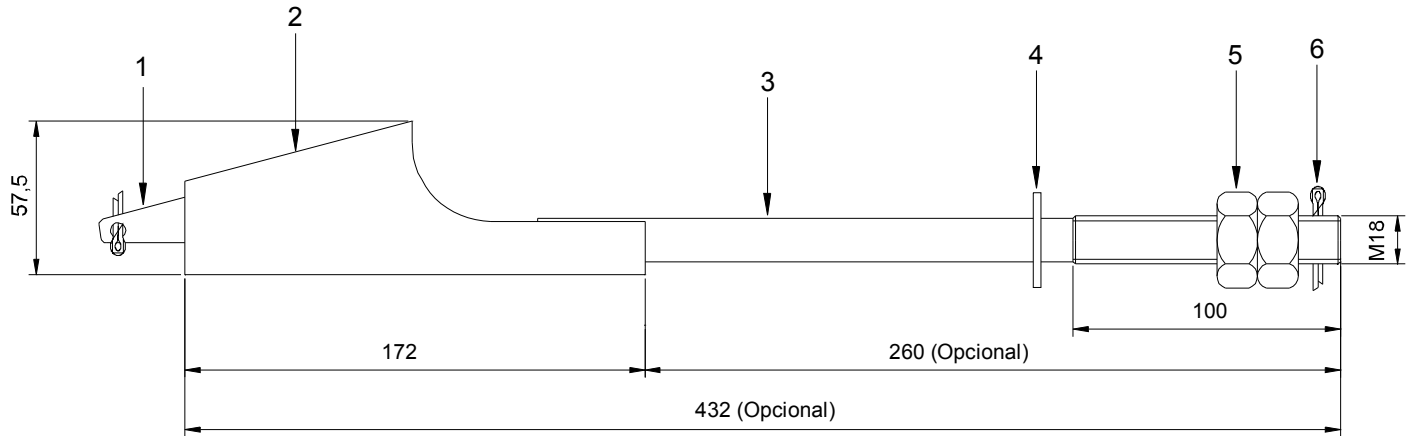


TENSORES AMARRACABLES
TS-10 TENSOR CABLE Ø10-12 SIN MUELLE


Características	Nº	DESCRIPCIÓN	UDES.
Cazoleta: Chapa decapada 4mm DD11 Espárrago: Calibrado ST52 Ø16,2 mm rosca M-18 Roscado: Por laminación Soldadura: Robotizada Recubrimiento: Zincado electrolítico Peso: 00 Kg. Norma: UNE-EN 81-1 (9.2.3)	1	Cuña aluminio cable 10-12	1
	2	Cazoleta cable 10-12	1
	3	Espárrago roscado M-18	1
	4	Arandela plana M-18 DIN 125	1
	5	Tuerca M-18 DIN 934	2
	6	Pasador de aletas 3x35 DIN-94	2