


TENSORES AMARRACABLES

TS-13 TENSOR CABLE Ø13-14 SIN MUELLE

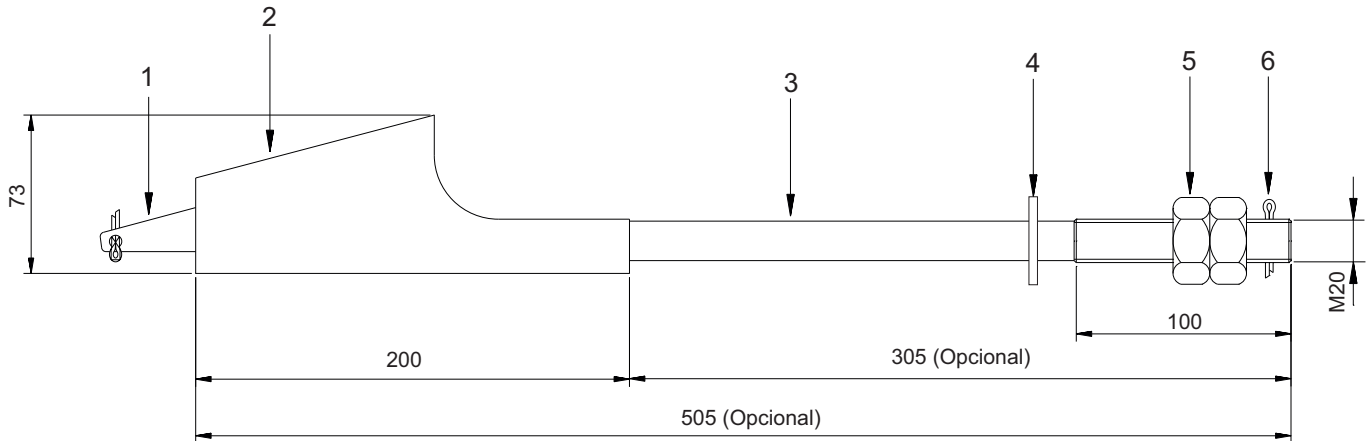

Características	Nº	DESCRIPCIÓN	UDES.
Cazoleta: Chapa decapada 5mm DD11 Espárrago: Calibrado St52 Ø18,2 mm rosca M-20 Roscado: Por laminación Soldadura: Robotizada Recubrimiento: Zincado electrolítico Peso: 00 Kg. Norma: UNE-EN 81-1 (9.2.3)	1	Cuña aluminio cable 13-14	1
	2	Cazoleta cable 13-14	1
	3	Espárrago roscado M-20	1
	4	Arandela plana M-20 DIN 125	1
	5	Tuerca M-20 DIN 934	2
	6	Pasador de aletas 3x35 DIN-94	2