


## TENSORES AMARRACABLES

## TS-6 TENSOR CABLE Ø6-6,5 SIN MUELLE

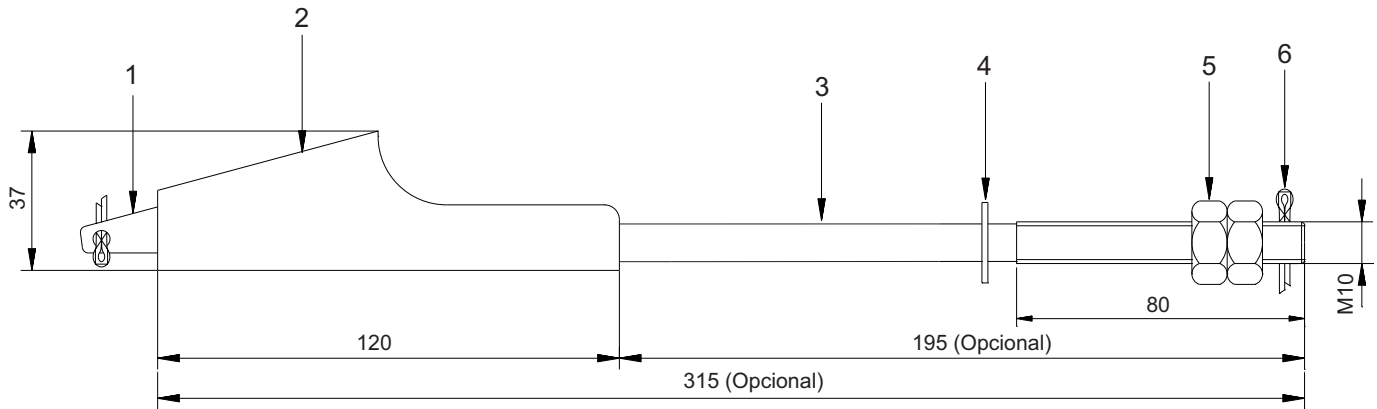

Características	Nº	DESCRIPCIÓN	UDES.
<b>Cazoleta:</b> Chapa decapada 3mm DD11 <b>Espárrago:</b> Calibrado ST52 Ø9mm rosca M-10 <b>Roscado:</b> Por laminación <b>Soldadura:</b> Robotizada <b>Recubrimiento:</b> Zincado electrolítico <b>Peso:</b> 00 Kg. <b>Norma:</b> UNE-EN 81-1 (9.2.3)	1	Cuña aluminio cable 6 - 6,5	1
	2	Cazoleta cable 6 - 6,5	1
	3	Espárrago roscado M-10	1
	4	Arandela plana M-10 DIN 125	1
	5	Tuerca M-10 DIN 934	2
	6	Pasador de aletas 2x20 DIN-94	2