


TENSORES AMARRACABLES

TS-8 TENSOR CABLE Ø8-9 SIN MUELLE

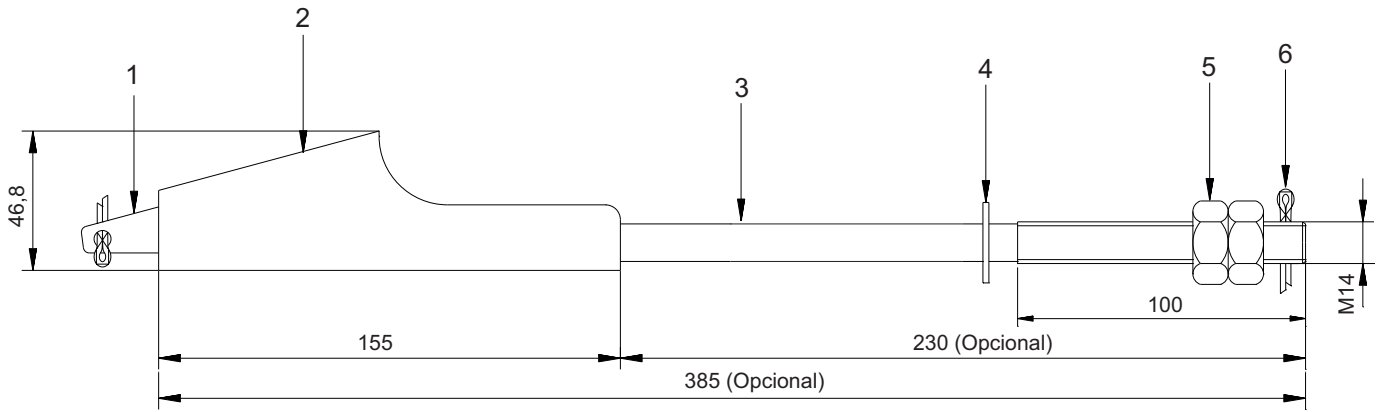

Características	Nº	DESCRIPCIÓN	UDES.
Cazoleta: Chapa decapada 3mm DD11 Espárrago: Calibrado ST52 Ø12,6 mm rosca M-14 Roscado: Por laminación Soldadura: Robotizada Recubrimiento: Zincado electrolítico Peso: 00 Kg. Norma: UNE-EN 81-1 (9.2.3)	1	Cuña aluminio cable 8-9	1
	2	Cazoleta cable 8-9	1
	3	Espárrago roscado M-14	1
	4	Arandela plana M-14 DIN 125	1
	5	Tuerca M-14 DIN 934	2
	6	Pasador de aletas 3x35 DIN-94	2